



Adaptador de viaje por el mundo
Con PD de 65 W (4 tipos C y 1 USB)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



1. Multi-socket
2. Enchufes de EE. UU./AU/REINO UNIDO/UE
3. Indicador LED
 - a. LED fijo: funcionamiento normal
 - b. El LED no se enciende: Posible sobrecarga, desconecte un dispositivo y vuelva a comprobar el indicador de estado.
4. Puertos USB-A1/A2
5. Puertos USB-C1/C2/C3
6. Puertos USB-C4


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: DV240001
- Entrada de CA: 100V-250V, 50/60Hz
- Modo de salida de puerto único
 - USB-C1/C2/C3: 5,0 V---3,0 A, 15,0 W
 - USB-A1: 5.0V = --2.4A 12.0W


- USB-C4: 5,0 V---3,0 A 15,0 W, 9,0 V---3,0 A 27,0 W, 12,0 V---3,0 A 36,0 W, 15,0 V---3,0 A 45,0 W, 20,0 V---3,25 A 65,0 W
- Modo de salida combinado
 - USB-C1/C2/C3: 5,0 V---3,0 A, 15,0 W, USB-A1: 5,0 V---2,4 A, 12,0 W
 - USB-C4: 5.0V---3.0A 15.0W, 9.0V---3.0A 27.0W.12.0V---3.0A, 36.0W, 15.0V =-3.0A 45.0W, 20.0V =-2.25A 45.0W
- Salida total de CC: 65,0 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C-40 °C
- Dimensiones: 78 mm x 55 mm x 53,5 mm

PUNTOS DE VENTA APLICABLES


1. El adaptador puede aceptar enchufes de tipo A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Tenga en cuenta que no se aceptan enchufes de tipo D, H, K, M y O.



2. El adaptador se puede conectar a los tomacorrientes tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N y O.

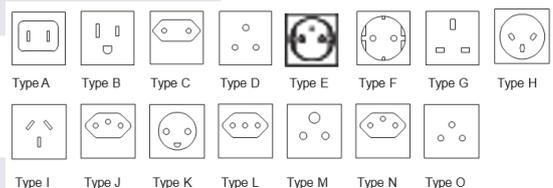

DISPOSITIVOS DE 2 POLOS ENTERRADOS

El producto es adecuado para su uso con la mayoría de los dispositivos electrónicos de hasta 2500 W a 250 V y 1000 W a 100 V. Se puede utilizar con multitud de electrodomésticos como: Ordenadores portátiles, Pequeños secadores de pelo de viaje, Planchas de viaje, Ventilador eléctrico, Lámpara de mesa, Maquinillas de afeitarse eléctricas, etcétera.

Consulte la hoja de datos de seguridad o la placa de datos del dispositivo para encontrar esta información antes de enchufarlo.

DISPOSITIVOS USB

Cámara, teléfono inteligente, tableta, consola de juegos portátil, altavoz Bluetooth, banco de energía, etcétera.


CÓMO UTILIZAR EL ADAPTADOR

Funciones:

Los enchufes multinacionales incorporados se pueden seleccionar para adaptarse a todos los tomacorrientes en diferentes países. El interruptor de función de seguridad garantiza que solo un enchufe esté energizado.


Atenciones:

1. Asegúrese de que el botón se reinicie cuando el botón se empuje hacia afuera y se retraiga hacia la parte inferior, y si el botón no se reinicia, significa que el botón no se ha empujado en su lugar y afectará el uso normal.
2. Solo se puede usar un tipo de enchufe a la vez deslizando la selección de la perilla, los otros pines de enchufe se bloquean automáticamente.




Use USA Plug

Usar enchufe de EE. UU.




Use AUS Plug

Utilice el enchufe AUS



Use UK Plug

Usar enchufe del Reino Unido




Use EU Plug

Usar enchufe de la UE

Presione ligeramente el botón correspondiente y deslícelo hacia abajo para enchufar completamente como se muestra. Asegúrese de que las cuchillas de contacto estén giradas a la posición paralela.

Recuperar el enchufe: mantenga presionado el botón correspondiente para soltar y continúe tirando hacia arriba, hasta que el enchufe tire completamente hacia la parte superior y luego suelte el botón, luego el botón se reiniciará y bloqueará el enchufe.

REEMPLAZO DEL FUSIBLE



1. Take out ❶
2. Take out ❷, and put ❷ into the original position of ❶, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

1. Comida para llevar ❶
2. Saque ❷ y coloque ❷ en la posición original de ❶, el adaptador podría funcionar nuevamente.
3. También puede cambiar el fusible nuevo.
Estándar: 250Vac 10A, 6.3 * 25.4mm

Notas:

1. Debe quitar todo el dispositivo antes de cambiar el nuevo fusible.
2. Confirme si fluye agua desde el equipo de acceso en la clasificación de potencia.
3. Confirme si el producto está mojado y si sale agua.

CAUTELA

- Desconecte siempre el adaptador del tomacorriente cuando no esté en uso.
- Antes de usar, lea atentamente estas instrucciones. Este producto no convierte el voltaje (CA-CA), para evitar posibles daños a su dispositivo u otros peligros de seguridad, asegúrese de que la toma de corriente que pretende utilizar tenga el voltaje adecuado para hacer funcionar su dispositivo antes de usar este adaptador.
- Solo para uso en interiores.
- El mal uso puede provocar una descarga eléctrica.

- La longitud del cable USB debe ser inferior a 3 m.
- El adaptador de viaje es solo para uso temporal y no debe usarse de forma permanente.
- No inserte un adaptador en otro adaptador.
- Sin conexión a tierra. Este producto es solo para usar con electrodomésticos sin conexión a tierra o con doble aislamiento.

PAÍSES COMPATIBLES

ENCHUFE DE LA UE:

Albania, Argelia, Angola, Argentina, Austria, Azores, Islas Baleares, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Islas Canarias, Cabo Verde, República Centroafricana, Islas del Canal, Chile, Comoras, Congo, Croacia, Côte d'Ivoire, Chipre, Dinamarca, Djibouti, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Gabón, Alemania, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Guadalupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Italia, Kazajistán, Corea, Kuwait, Laos, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Madeira, Malí, Martinica, Mauritania, Mauricio, Mónaco, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Nepal, Países Bajos, Níger, Noruega, Omán, Pakistán, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, Senegal, Somalia, España, Sudán, Surinam, Suecia, Suiza, Siria, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Uruguay, Vietnam, Zambia.

ENCHUFE AUS:

Samoa Americana, Argentina, Australia, China, El Salvador, Fiji, Guatemala, Kiribati, Nauru, Nueva Zelandia, Panamá, Papua Nueva Guinea, Samoa Americana, San Vicente, Tayikistán, Tonga, Uruguay.

ENCHUFE DE EE. UU.:

Anguila, Antillas, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Camboya, Canadá, Islas Caimán, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Japón, Jamaica, Laos, Líbano, Liberia, Maldivas, México, Micronesia, Montserrat, Nicaragua, Níger, Países Bajos, Países Bajos, Okinawa, Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, San Vicente, Arabia Saudita, Tahití, Taiwán, Yemen

ENCHUFE DEL REINO UNIDO:

Bahréin, Bangladesh, Belice, Botsuana, Brunei, Camerún, Islas del Canal, Chipre, Dominica, El Salvador, Gambia, Ghana, Gibraltar, Granada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Irak, Irlanda, Isla de Man, Jordania, Kuwait, Líbano, Macao, Malawi, Malasia, Maldivas, Malta, Mauricio, Myanmar, Nigeria, Omán, Qatar, Santa Lucía, San Vicente, Arabia Saudita, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Tanzania, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabue

**Eliminación de residuos de productos eléctricos**

- No lo deseche con la basura doméstica
- Por favor, recicle donde existan instalaciones
- Consulte con su autoridad local para obtener consejos sobre reciclaje

