


## Dviced Magnetic 3 in 1 kabelloser Ladeständer



### Produkteinführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben! Bei diesem Produkt handelt es sich um ein magnetisches 3-in-1-Ladegerät, das mit den iPhone 12 bis 16 Serien mit MagSafe kompatibel ist. Wenn Sie die Handyhülle verwenden möchten, verwenden Sie bitte die MagSafe-Hülle, damit das kabellose Ladegerät Ihre Telefone mit Magnetabsorption besser aufladen kann. Der Ladebereich der oberen Uhr ist nur mit der Apple Watch kompatibel, und der untere Ladebereich für Kopfhörer ist mit jeder Qi-fähigen Kopfhörer-Ladefunktion kompatibel. Unser Ziel ist es, Ihnen eine bequeme und effiziente, sichere und kostenlose Nutzung zu bieten.

### 1. Produktübersicht

- **Artikel-Nr.:** TW097-Q
- **Größe:** 107 x 67,6 x 117 mm
- **Material:** Aluminiumlegierung
- **Eingang:** 9V / 3A
- **Übertragungsabstand:** ≤6mm
- **Schnittstelle:** Typ-C
- **Farbe:** Grau
- **Qi-Konformität:** Qi 2.0 Standard

### 2. Spezifikationen für die Ausgabe

- **Ladeausgang des Telefons:** 5 W / 7,5 W / 15 W

- **Ladeleistung des Kopfhörers:** max. 3W
- **Ladeleistung der Uhr:** max. 3 W
- **Konversionsrate:** ≥73%

### 3. Kompatible Geräte


- **iPhones:** Kompatibel mit allen iPhone-Modellen, die kabelloses Laden unterstützen, einschließlich der iPhone 12-, 13-, 14-, 15- und 16-Serie.  
Das Ladegerät ist mit der Qi2-Technologie ausgestattet, die ein effizienteres Laden der iPhone 16-Serie ermöglicht.
- **Apple Watches:** Unterstützt das Aufladen der Apple Watch mit einer Ausgangsleistung von bis zu 3 W.
- **AirPods:** Kompatibel mit AirPods-Modellen, die kabelloses Laden unterstützen.

### 4. LED-Anzeige


- Das Ladegerät verfügt möglicherweise über eine LED-Anzeige, die den Ladestatus anzeigt. Stellen Sie sicher, dass die Geräte richtig auf den jeweiligen Pads positioniert sind, um mit dem Aufladen zu beginnen.

### 5. Wie benutzt man?

- **Aussehen des Produkts**

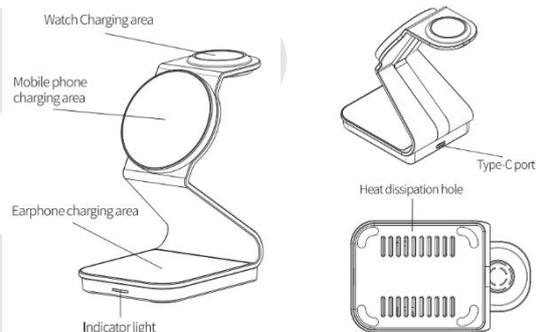

- Anwendung
  - a. Stecken Sie das Typ-C-Kabel ein und verbinden Sie es mit dem Netzteil (Adapter).
  - b. Platzieren Sie das kompatible Telefon, den Qi-fähigen Kopfhörer und die Apple Watch in der Mitte des Ladebereichs und starten Sie den Ladevorgang.

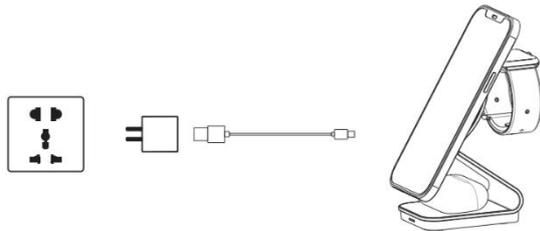

Zustand	LED-Anzeige
Einschalten	Blau & Grün an für 2s und dann aus
Aufladen von Mobiltelefonen	Blaues Licht
Wechsel des Kopfhörers	Grünes Licht
Mobiltelefon erkennt Metal Objekte oder abnormal Lade	Blaues Licht blinkt
Kopfhörer erkennen Metallgegenstände oder abnormale Veränderungen	Grünes Licht blinkt

## 6. Reinigung und Wartung

- **Reinigung:** Wischen Sie das Ladegerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von Flüssigkeiten oder Scheuermitteln, da diese das Ladegerät beschädigen können.
- **Lagerung:** Bewahren Sie das Ladegerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung oder großer Hitze.

## 7. Fehlerbehebung

- **Gerät wird nicht aufgeladen:**
  - Stellen Sie sicher, dass die Geräte richtig auf die Ladepads ausgerichtet sind und dass das Netzteil den erforderlichen Eingang von **9 V / 3 A** erfüllt.
  - Stellen Sie sicher, dass der Ladeabstand **≤6 mm beträgt**, und entfernen Sie alle nicht kompatiblen Gehäuse.
- **Langsames Aufladen:**
  - Überprüfen Sie, ob das Netzteil die erforderliche Ausgangsleistung unterstützt.
  - Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Ladegerät und dem Gerät befinden.

## 8. Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

- Bitte verwenden Sie ein qualifiziertes QC-Netzteil, da dies sonst zu einem instabilen Laden führen kann.
- Legen Sie keine Metallreste oder Magnetkarten auf das Produkt, da dies zu einer Beschädigung des Produkts oder zu einem abschüssigen Aufladen führen kann.
- Bitte befolgen Sie bei der Verwendung des kabellosen Ladegeräts genau die Anweisungen, da Sie sonst für verursachte Schäden selbst verantwortlich sind.

## 9. Sicherheitshinweise

- Belasten Sie das Netzteil nicht hart, um einen Bruch des Netzkabels oder ein Herunterfallen des Netzkabels zu vermeiden.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und legen Sie es nicht in Feuer oder Wasser, um Kurzschlüsse und Leckagen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in stark hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder korrosiven

Umgebungen, um Schäden am Kreislauf und Leckagen zu vermeiden.

## 10. Informationen zur Gewährleistung

Dieses Produkt wird mit einer Garantie geliefert. Wenn Sie Probleme oder Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

## 11. Häufig gestellte Fragen

**Frage 1.** Das Telefon wird nicht aufgeladen.

**A:** Das Telefon ist nicht auf den Ladebereich gerichtet oder die Empfangsspule ist nicht richtig installiert.

**Frage 2.** Aufladendes Fieber.

**A:** Es ist normal, dass die Empfangsspule oder der Sender während deskabellosen Ladens Wärme erzeugt.

**Frage 3.** Aufladen des Mobiltelefons mit Unterbrechungen.

**A:** Der Ladestrom des Netzteils ist ausreichend oder die Spannung ist instabil, bitte verwenden Sie einen qualifizierten Adapter.

**A:** Die Ladeposition ist zu vorgespannt, die elektromagnetische Induktion ist nicht vorhanden und die Ladeposition muss angepasst werden.

**Frage 4.** Langsames Aufladen.

**A:** Der kabellose Ladestrom, der vom Mobiltelefon selbst oder von der externen Empfangsspule zugelassen wird, ist unterschiedlich, oder der Standby-Stromverbrauch des Mobiltelefons ist beim Laden groß. Es wird empfohlen, das Standby-Programm des Mobiltelefons zu reduzieren.

**Frage 5.** Weitere Fragen

**A:** Bitte wenden Sie sich direkt an den Kundendienst