


دليل المستخدم

mAh فائق النحافة بسعة Qi2 5000 بنك طاقة




شكراً لك على شراء أحد منتجاتنا. للاستمتاع بتجربة أفضل مع هذا المنتج، يرجى قراءة التعليمات والاحتياطات بعناية واتباعها بدقة قبل الاستخدام والاحتفاظ بدليل التعليمات للرجوع إليه.

ضوء مؤشر الحالة

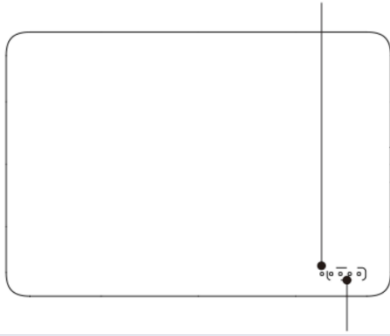

ضوء مؤشر البطارية

مغناطيس داخل

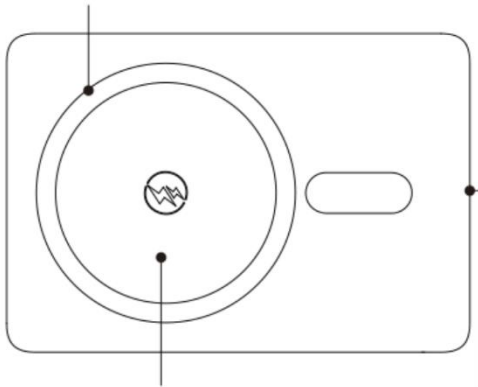

واجهة الإدخال/الإخراج

منطقة الشحن اللاسلكي

تعليمات الاستخدام

شحن الباوير بانك المغناطيسي

1. استخدم كابل شحن USB-C. أدخل الكابل في منفذ USB-C للباوير بانك المغناطيسي، وقم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بشاحن أو كمبيوتر. نوصيك باستخدام شاحن سريع الشحن مع خرج طاقة 18 واط أو أكثر. يضيء

مصباح المؤشر باللون الأخضر بشكل دائم أثناء الشحن السريع، ولا يضيء أثناء الشحن العادي.

2. عند شحن الباوير بانك المغناطيسي، يومض ضوء مؤشر البطارية، وتضيء مصابيح المؤشر 4 بشكل دائم عند الشحن الكامل.

3. بعد الشحن، افصل كابل الشحن على الفور.

شحن هاتفك أو جهازك عبر منفذ إخراج USB-C للباوير بانك المغناطيسي

1. باستخدام كابل شحن مناسب قم بتوصيل أحد طرفي الكبل بمنفذ USB-C الخاص بالباوير بانك المغناطيسي، وقم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل بهاتفك أو جهازك الذي يحتاج إلى الشحن، ثم ابدأ الشحن.

2. بعد الشحن، افصل كابل الشحن على الفور.

شحن هاتفك أو جهازك عبر وظيفة الشحن اللاسلكي للباوير بانك المغناطيسي

1. ضع هاتفك أو جهازك الذي يدعم الشحن اللاسلكي في منطقة الشحن اللاسلكي بالباوير بانك المغناطيسي لتنشيط الشحن اللاسلكي تلقائياً لشحن جهازك. يتعذر على بعض الأجهزة تنشيط الشحن اللاسلكي تلقائياً. وإذا كانت هذه هي الحالة، فاضغط على زر الطاقة على الجانب الأيسر لتنشيط هذه الوظيفة ثم اشحن الجهاز.

2. تم تجهيز منطقة الشحن اللاسلكي للباوير بانك المغناطيسي بمغناطيس قوي. يمكن استخدام الهواتف الذكية التي تدعم الشحن المغناطيسي لإنشاء اتصال مغناطيسي، مما يجعل الشحن أكثر ملاءمة يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الهاتف الذكي لمعرفة الطرازات المدعومة المحددة.

3. عند استخدام الباوير بانك لشحن هاتفك لاسلكياً، قد يسخن سطح البطارية قليلاً ويعتبر هذا طبيعياً حتى تتجاوز درجة الحرارة 45 درجة مئوية. من فضلك لا تقلق. إذا تجاوزت درجة الحرارة 45 درجة مئوية، فيرجى التوقف عن استخدام الجهاز على الفور والاتصال بنا.

وصف وظائف زر الباوير بانك المغناطيسي

1. اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لتنشيط البطارية المغناطيسية، وسيتم عرض مستوى الطاقة الحالي للباوير بانك المغناطيسي. للحصول على مؤشر محدد للبطارية، يرجى الاطلاع على شاشة الطاقة في الشكل أدناه.

2. اضغط على زر الطاقة بشكل مستمر لثانيتين لإيقاف تشغيل شاشة البطارية وإيقاف تشغيلها.

3. إذا لم يُستخدم الباوير بانك في غضون 33 ثانية، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً.

شاشة عرض الطاقة:

التسلسل	شرح	حالة ضوء المؤشر	طاقة البطارية
1		الضوء الأبيض يومض	طاقة البطارية أقل من 5%
2		ضوء أبيض واحد مضاء	طاقة البطارية بين 5% ~ 25%
3		2 ضوء أبيض مضاء	طاقة البطارية بين 25% ~ 50%
4		3 أضواء بيضاء مضاءة	طاقة البطارية بين 50% ~ 75%
5		4 أضواء بيضاء مضاءة	طاقة البطارية بين 75% ~ 100%

شاشة حالة الشحن

التمثيل	شرح	حالة شاشة الضوء الأول	وصف الحالة
1	●	ضوء مطلقاً	منفذ USB-C للشحن العادي
2	⦿	الضوء الأخضر مضاء	منفذ USB-C للشحن السريع
3	⦿	الضوء الأزرق مضاء	الشحن اللاسلكي الإخراج العادي
4	⦿	الضوء الأزرق يومض	الشحن اللاسلكي إخراج غير طبيعي

احتياطات السلامة

1. للاستخدام السليم

يرجى اتباع التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا لاستخدام هذا المنتج بشكل صحيح.

2. خدمات الإصلاح

لا تفكك هذا المنتج. من أجل تجنب الحوادث، لا يجوز سوى للأشخاص المؤهلين تأهيلاً مناسباً إصلاح هذا المنتج.

3. تعليمات الشحن

- 1) لا يمكن شحن هذا المنتج إلا بشاحن مناسب لمعلومات الشحن الخاصة به.
- 2) إذا كان ضوء مؤشر الحالة لا يعمل أثناء الشحن لأن هذا المنتج لم يُستخدم لفترة طويلة من الزمن، فيرجى شحنه لمدة 30 دقيقة ومراقبة ما يحدث.

التحذيرات:

1. لا يغطي الضمان الضرر الناجم عن استخدام شاحن بمعايير غير مناسبة للشحن وقد يؤدي أيضاً إلى مخاطر أخرى.
2. إذا وصلت درجة حرارة بطارية هذا المنتج إلى 50°C أثناء الشحن أو 60°C أثناء التفريغ، فسيتم تفعيل وظيفة الحماية وستتخفف قوة الشحن حتى تنخفض درجة NTC الحرارة، ثم ترتفع قوة الشحن مرة أخرى. درجة الحرارة 0~30°C. المحيطة الموصى بها للشحن هي 0~30°C.

المواصفات

اسم المنتج: mAh فائق النحافة بسعة Qi2 5000 بنك طاقة الطراز: DV400008
السعة: 5000 ميلي أمبير (19.25 واط ساعة)
السعة المقدرة 2900 ميلي أمبير
الوزن: 130g
إدخال USB-C: 5 فولت/3 أمبير 9 فولت/2 أمبير 12 فولت/1.5 أمبير
خرج USB-C: 5 فولت/3 أمبير 9 فولت/2.22 أمبير 12 فولت/1.67 أمبير
الخروج اللاسلكي: 5 واط / 7.5 واط / 10 واط / 15 واط كحد أقصى
المواد: خليطة ألومنيوم + ABS

تحذير:

1. لا تفكك الجهاز أو تعدله.

2. لا تخزن الجهاز في ظروف رطبة.
3. لا تشحن الجهاز أو تستخدمه بالقرب من مصادر الحرارة.
4. لا تدع الماء أو أي سائل آخر يتسرب إلى داخل واجهة الجهاز. من شأن هذا أن يتسبب في تلف الجهاز.
5. تجنب أشعة الشمس المباشرة.
6. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لمنع الابتلاع عن طريق الخطأ.
7. توقف عن استخدام المنتج في حالة حدوث ارتفاع في درجة الحرارة.
8. يرجى استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة للمسح، وتجنب استخدام اواد الكيمايائية القاسية أو المنظفات القوية.

